ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
(Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011)
No. TEKTOTERMPREMIX01/2023

CE

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
TEKTOTERM PREMIX

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)
Θερμομονωτικό επίχρισμα (Τ) για εσωτερική/εξωτερική χρήση

3. Κατασκευαστής:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., "ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ",
Έδρα: Ζάκκα 10, Νεάπολη Θεσ/νίκης, ΤΚ 56727, Τηλ: 2310511871
Ελλάδα, e-mail: tekto@tekto.gr
Εργοστάσιο: 10ο χλμ Θεσ/νίκης – Νεοχωρούδας, Ελλάδα
Τηλ: 2310782007

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4

6. Εναρμονισμένα πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	**Δηλωθείσα Επίδοση**	**Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή**
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση A2-s1, d0	ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1
Πρόσφυση	0,13 N/mm^2, **FPB**	ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-12
Υδαταπορρόφηση	**W_c1**	ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-18
Αντοχή θλίψης	**CS1**	ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	μ = 9	ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-19
Θερμική αγωγιμότητα	λ_d = 0,069 W/mK , **T1**	ΕΛΟΤ ΕΝ 12667
Αντοχή	κατά της κατάψυξης / απόψυξης: αξιολόγηση με βάση τις διατάξεις που ισχύουν στον τόπο χρήσης του κονιάματος	
Εκπομπές επικίνδυνων ουσιών	Περιέχει τσιμέντο με αναγωγικούς παράγοντες για τη μείωση του Cr(VI) σε συγκέντρωση κάτω από 2 mg/kg ξηρού τσιμέντου (0,0002%) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:
-

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμός 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
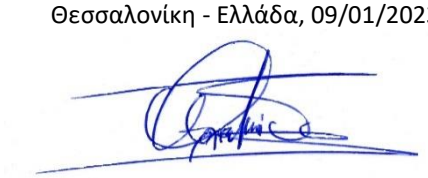
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Θεόδωρος Αρχιτεκτονίδης
Χημικός Μηχανικός, M.Eng.
Θεσσαλονίκη - Ελλάδα, 09/01/2023